



| | |
|---|---|
| ASSUNTO: Empreitada de: “Reservatório do Camarçã” – Trabalhos Complementares e Trabalhos a Menos CE: 0102/07010413 Proj.: 26/2022 | INFORMAÇÃO N.º: 62/DOMA-INFRA/2024 |
| | NIPG: 2674/24 |
| | DATA: 2024/02/19 |

DELIBERAÇÃO:

Deliberado em reunião de câmara realizada em/...../.....,

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

DESPACHO:À Reunião
20-02-2024

Manuel António Sequeira
Presidente da Câmara Municipal da Nazaré,
Em Exercício de Funções**CHEFE DE DIVISÃO:**Exmo. Sr. Presidente, Concordo com o exposto.
À consideração superior.
19-02-2024


O Chefe de Divisão da DOMA

João Santos, Eng.º

VEREADOR(A)/CHEFE DE DIVISÃO:

À Dra. Paula Veloso

Para inserir na ordem do dia da próxima reunião da Câmara Municipal, conforme Despacho do Sr. Presidente da Câmara em exercício.

20-02-2024



Helena Pola

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira

INFORMAÇÃO

Exmo. Senhor(a) [*Chefe de Divisao*],

Relativamente aos trabalhos da empreitada mencionada acima, adjudicada à firma Manuel Joaquim Caldeira, Lda., informo V. Exa., do seguinte:

Na sequência de uma visita ao local da obra pelos Serviços Municipalizados da Nazaré, foi solicitada pelos mesmos a possibilidade de se proceder às seguintes alterações/introduções:

- 1º - Alteração da conduta de adução ao reservatório de Famalicão - O diâmetro da conduta para o reservatório de Famalicão ser alterado de DN160 para DN200, bem como o ajustamento do diâmetro de todos os acessórios; O diâmetro do caudalímetro associado à conduta indicado no número anterior ser alterado de DN125 para DN150;
- 2º - Conduta de adução do reservatório da Paliteira - Instalação de tubo corrugado flexível DN63, cor amarelo, entre a câmara de manobras e o limite da empreitada, contíguo à conduta da Paliteira; A instalação de uma 2ª conduta de chegada ao reservatório em PEAD DN160 até ao limite da empreitada, e respetivos acessórios e ligações à(s) célula(s) pelo exterior da câmara de manobras à cota de entrada da conduta da Paliteira.

Pelo que, para a execução destes trabalhos, foi necessário solicitar orçamentos à firma adjudicatária da referida empreitada, respondendo a mesma afirmativamente, indicando o valor constante dos orçamentos em anexo.

Para os trabalhos discriminados em 1º, o valor apresentado é de 12.658,21 €. Para os trabalhos apresentado em 2º, o valor é de 11.650 €.

Posto isto, submetem-se à apreciação e aprovação superiores, ao abrigo do disposto na alínea b) do número 4 do artigo 370º do CCP, os Trabalhos Complementares que orçam em 24.308,21€ (3,34% do valor da adjudicação) acrescido de IVA à taxa de 6% (1.458,49 €) o que perfaz o total de 25.766,70 € (vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e seis euros e setenta cêntimos).

Estes trabalhos têm um prazo de execução de 12 dias, e a sua revisão será feita aplicando-se a fórmula prevista em contrato.

Na sequência da necessidade de aprovar os trabalhos descritos em 1º, serão suprimidos alguns trabalhos, pelo que, e caso V. Exa. concorde, coloca-se à consideração superior, a aprovação de



MUNICÍPIO DA NAZARÉ
Câmara Municipal

INFORMAÇÃO

trabalhos a menos no valor de 10.209,66 % (1.40% do valor da adjudicação), acrescido de IVA à taxa de 6% (612,58 €) o que perfaz o total de 10.822,24 € (dez mil, oitocentos e vinte e dois euros, vinte e quatro cêntimos).

Nota: Não foram anteriormente aprovados para esta empreitada quaisquer trabalhos complementares ou a menos.

À consideração superior.

19-02-2024
A Coordenadora Técnica
Margarida Silva

Elsa Marques

De: Ana Hilário <ana.hilario@cm-nazare.pt>
Enviado: 18 de janeiro de 2024 09:43
Para: 'Margarida Silva'
Assunto: FW: Reservatório do Camarçã: alterações e introduções - Trabalhos complementares



Ana Hilário. eng^a
Divisão de Obras Municipais e Ambiente
Gabinete de Gestão de Infraestruturas
Município da Nazaré | Câmara Municipal
Av. Vieira Guimarães nº54, 2450 - 951 Nazaré
Tlm.: +351 937 340 005 | Tel: +351 262 550 010
ana.hilario@cm-nazare.pt cm-nazare.pt

De: Rui Oscar <rui.oscar@cm-nazare.pt>
Enviada: quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 09:41
Para: ana.hilario@cm-nazare.pt
Assunto: FW: Reservatório do Camarçã: alterações e introduções

Cumprimentos.



Rui Óscar
Divisão de Obras Municipais e Ambiente
Gabinete de Gestão de Infraestruturas
Município da Nazaré | Câmara Municipal
Av. Vieira Guimarães nº54, 2450 - 951 Nazaré
Tlm.: +351 930 456 867 | Tel: +351 262 550 010
rui.oscar@cm-nazare.pt cm-nazare.pt

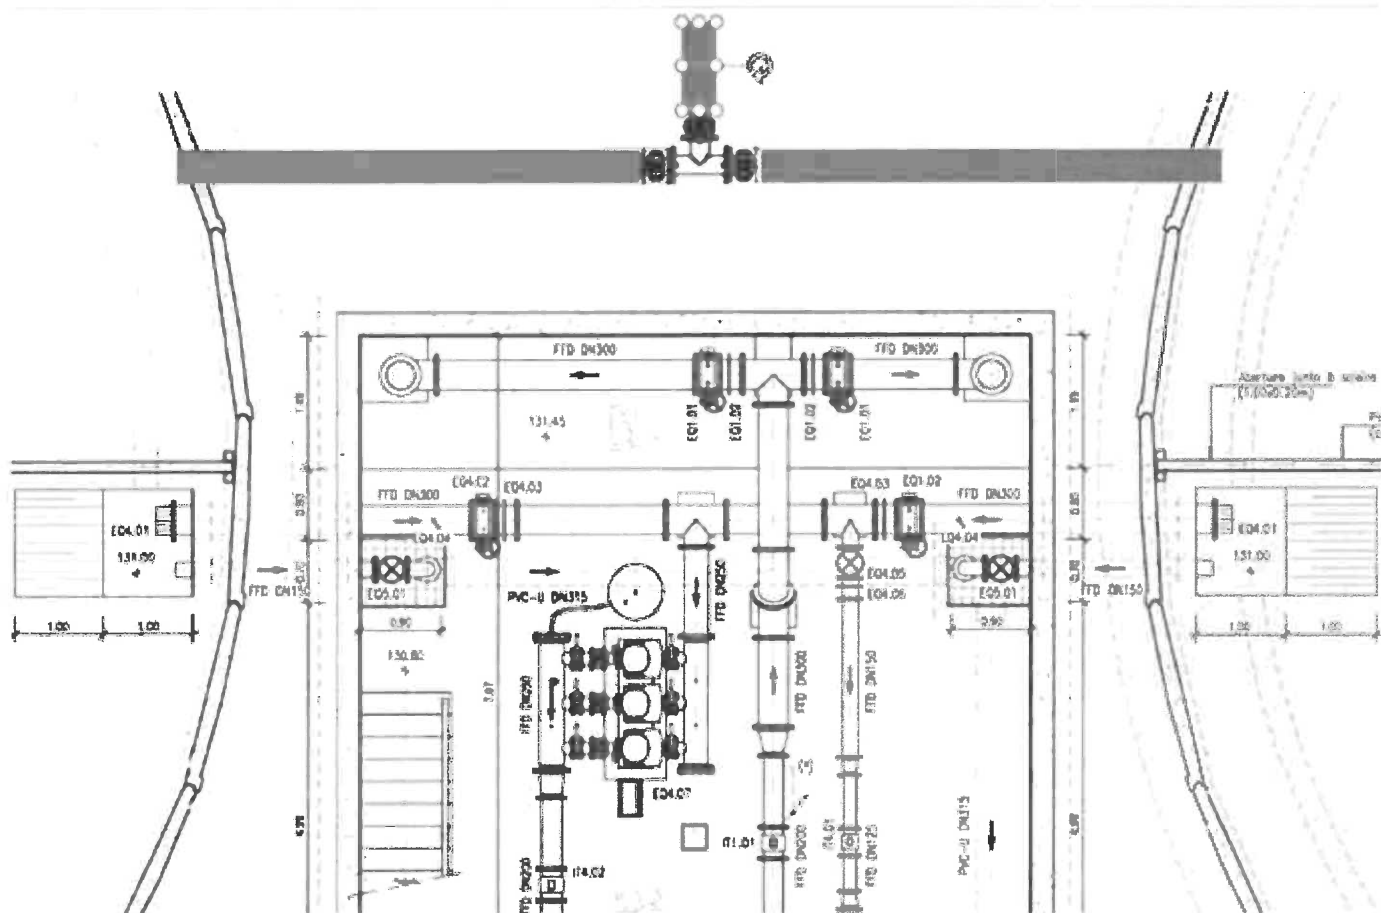
De: tiagopimpao@sm-nazare.pt <tiagopimpao@sm-nazare.pt>
Enviada: quinta-feira, 29 de junho de 2023 11:01
Para: Eng. João Santos <joao.santos@cm-nazare.pt>
Cc: Dr. Walter Chicharro <walter.chicharro@cm-nazare.pt>; Orlando Rodrigues <orlando.rodrigues@cm-nazare.pt>; 'Rui Oscar' <rui.oscar@cm-nazare.pt>
Assunto: Reservatório do Camarçã: alterações e introduções

Caro Eng. João Santos

Na sequência da visita ao local onde está a ser construída a 1ª célula do reservatório do Camarçã, e respetiva câmara de manobras, venho por este meio solicitar que se considere a possibilidade em se proceder às seguintes alterações/introduções:

1. O diâmetro da conduta para o reservatório de Famalicão ser alterado de DN160 para DN200, bem como o ajustamento do diâmetro de todos os acessórios;
2. O diâmetro do caudalímetro associado à conduta indicado no número anterior ser alterado de DN125 para DN150;

3. Instalação de tubo corrugado flexível DN63, cor amarelo, entre a câmara de manobras e o limite da empreitada, contíguo à conduta da Paliteira
4. A instalação de uma 2ª conduta de chegada ao reservatório em PEAD DN160 até ao limite da empreitada, e respetivos acessórios e ligações à(s) célula(s) pelo exterior da câmara de manobras à cota de entrada da conduta da Paliteira, , conforme exemplo:



Para qualquer esclarecimento, não hesites em contactar-me

Com os melhores cumprimentos,







Tiago Pimpão

Técnico Superior

Serviços Municipalizados da Nazaré

NAZARÉ

 Bairro dos Pescadores Rua B, 2A - 1º, 2450-113 Nazaré
 262 561 153
 tiagopimpao@sm-nazare.pt
 www.sm-nazare.pt





MUNICÍPIO DA NAZARÉ
Câmara Municipal

MINUTA DE CONTRATO
Empreitada de "Reservatório do Camarção"

Trabalhos Complementares

Aos ... dias do mês de ... do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta Vila da Nazaré, Edifício dos Paços do Concelho, perante mim, Olinda Amélia David Lourenço, Técnica Superior, exercendo funções de Oficial Público do Município da Nazaré, conforme designação operada por Despacho do Presidente da Câmara de 23/10/2017, compareceram como outorgantes:

PRIMEIRO: Município da Nazaré, autarquia local, pessoa colectiva número 507012100, com domicílio no Edifício dos Paços do Concelho, Avenida Vieira Guimarães, 54, 2450-951 Nazaré, representada por Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Município da Nazaré, sito na Avenida Vieira Guimarães, com o C.C. n.º ..., emitido pela República Portuguesa, válido até ..., e com o NIF ..., outorgando na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a), do nº 1, do artigo 35.º do regime jurídico das autarquias locais, Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação em vigor.

SEGUNDO: (Adjudicatário, identificado por firma, sede, NIPC, registada na Conservatória de Registo Comercial de ..., com o capital social de ...), representada por (nome, domicílio, portador do ... (documento de identificação civil), n.º ..., emitido por ..., válido até ..., com o NIF ...) outorgando na qualidade de ..., resultante da ... (título que o habilita), nos termos expressos na ... (documento evidenciado para o efeito).

Verifiquei a identidade e qualidade da representação dos outorgantes, o primeiro por ser do meu conhecimento pessoal e a do segundo pela exibição do respetivo documento de identificação supra descrito.

Cláusula 1.ª

Objecto

O presente contrato compreende as cláusulas que regulam a realização de trabalhos complementares à empreitada de construção do novo reservatório do Camarção, conforme informação número 62/DOMA/2024, da Divisão de Obras Municipais e Ambiente.



MUNICÍPIO DA NAZARÉ

Câmara Municipal

Cláusula 2.ª

Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual.
2. O contrato integra ainda, no mínimo, o Caderno de Encargos e a proposta adjudicada.

Cláusula 3.ª

Obrigações do Adjudicatário

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o Adjudicatário, as seguintes obrigações principais:

- A. A realização dos trabalhos complementares relativos à empreitada de construção do novo reservatório do Camarçãõ;
- B. A realização da empreitada, em execução do contrato, no cumprimento das exigências legais, regulamentares e administrativas aplicáveis, e, de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto.

Cláusula 4.ª

Preço contratual

Pela realização dos trabalhos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do mesmo, a CMN obriga-se a pagar ao adjudicatário o preço global de 24.308,21 € (vinte e quatro mil, trezentos e oito euros e vinte e um cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

Cláusula 5.ª

Prazo de Execução

O prazo de execução dos trabalhos é de 12 dias (doze dias), incluindo Sábados, Domingos e Feriados.

Cláusula 6.ª

Plano de Trabalhos

O segundo outorgante deverá apresentar, para aprovação do primeiro outorgante, o plano de trabalhos ajustado.

Cláusula 7.ª

Consignação

O regime da consignação da obra, é o previsto no Código dos Contratos Públicos.



MUNICÍPIO DA NAZARÉ

Câmara Municipal

Cláusula 8.ª

Cessão

1. O primeiro outorgante não permite, qualquer cessão de posição contratual pelo adjudicatário, sem a sua autorização.
2. O segundo outorgante obriga-se, a não ceder a sua posição contratual, sem autorização do primeiro outorgante.

Cláusula 9.ª

Caução

O segundo outorgante prestará caução, com a retenção de dez pontos percentuais, em cada pagamento a realizado.

Cláusula 10.ª

Aspetos administrativos

- 1 - O objeto do presente contrato, foi adjudicado por deliberação de Câmara Municipal da Nazaré, do dia ___/___/2024.
- 2 - A minuta relativa ao presente contrato, foi aprovada por deliberação de Câmara Municipal da Nazaré, do dia ___/___/2024.
- 3 - O presente contrato, será suportado por conta das verbas inscritas no orçamento da Câmara Municipal da Nazaré para o ano económico de dois mil e vinte e quatro, sob a rubrica orçamental, com a classificação económica 0102/07010413.
- 4 - O encargo máximo resultante do presente contrato é de 25.766,70 € (vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e seis euros e setenta cêntimos).
- 5 - Cabimento n.º ___/2024.
- 6 - Compromisso n.º ___/2024.

Este contrato foi lido e o seu conteúdo explicado aos outorgantes, em voz alta, e na presença simultânea de todos.

Pelos representantes dos outorgantes, foi declarado que aceitam o presente contrato com todas as suas cláusulas e se obrigam ao seu fiel cumprimento.



Manuel Joaquim Caldeira, Lda.
Lda. 508.618



OBRA: Reservatório do Camarão - Nazaré

Proposta de Trabalhos Complementares N.º 1

ALTERAÇÃO DA CONDUTA DE ADUÇÃO AO RESERVATÓRIO DE FAMALICÃO

Resumo:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Trabalhos a Mais..... | 12 658,21 € |
| Preços de Contrato..... | 493,99 € |
| Preços novos..... | 12 164,22 € |
| Trabalhos a Menos..... | 10 209,66 € |
| Total: | 2 448,55 € |

Trabalhos a Mais

ALTERAÇÃO DA CONDOTA DE ADUÇÃO AO RESERVATÓRIO DE FAMILIÇÃO

| Artigo | Designação | Un | Quant. | Preços Unitários | Importâncias |
|------------------|---|----|--------|-------------------------|--------------------|
| TM | TRABALHOS A MAIS | | | | |
| 2.1 | CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | |
| 2.1.6 | CIRCUITOS HIDRÁULICOS EXTERIORES | | | | |
| 2.1.6.1 | Fornecimento e assentamento em vala, de tubagem em PEAD PE100 PN10, com uniões por electrossoldadura ou soldadas topo-a-topo, incluindo movimento de terras (escavação, alamos e transporte a vazadouro) de acordo com a vala tipo, juntas e todos os acessórios de percurso (nomeadamente curvas, tês e flanges), ensaios de pressão, juntas de ligação intermateriais envolvidas em manga de polietileno, e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no caderno de encargos. | | | | |
| PN 2.1.6.1.4 | DN200, instalado em vala com 1,80m de profundidade média e 0,80m de largura, na adução a jusante de RCC. | m | 50,00 | 64,85 € | 3 232,50 € |
| 2.2 | EQUIPAMENTO ELETROMEQUÂNICO E INSTRUMENTAÇÃO | | | | |
| 2.2.2 | VALVULAS E ACESSÓRIOS | | | | |
| PN 2.2.2.2.A | Fornecimento e montagem de válvula de cunha elástica, em FFD PN10 DN200, flangeada, de acionamento manual, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, de acordo com o definido no caderno de encargos. | UN | 2,00 | 528,50 € | 1 057,00 € |
| 2.2.2.3 | Fornecimento e montagem de junta de desmontagem autotravada, em FFD PN10, flangeada, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, de acordo com o definido no caderno de encargos. | | | | |
| PN 2.2.2.3.4 | DN200 | UN | 2,00 | 398,50 € | 797,00 € |
| 2.2.3 | TUBAGEM E ACESSÓRIOS | | | | |
| 2.2.3.1 | Fornecimento e montagem de tubagem e acessórios de FFD PN10, incluindo protecção anticorrosiva interior e exterior própria para água potável, apresentação de certificado de sistema e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, de acordo com o definido no caderno de encargos. | | | | |
| 2.2.3.1.2 | Circuito hidráulico de saída comum | | | | |
| PN 2.2.3.1.2.5 | Tê de redução flangeado DN300x200 | UN | 1,00 | 927,45 € | 927,45 € |
| 2.2.3.1.4 | Circuito hidráulico de saída para o reservatório de FAMILIÇÃO | | | | |
| PN 2.2.3.1.4.18 | Troço reto flangeado DN200, com L=1,78m | UN | 1,00 | 586,85 € | 586,85 € |
| PN 2.2.3.1.4.19 | Cone de redução flangeado DN200x150 | UN | 2,00 | 275,35 € | 550,70 € |
| PN 2.2.3.1.4.20 | Troço reto flangeado DN150, com L=0,80m | UN | 1,00 | 430,21 € | 430,21 € |
| PN 2.2.3.1.4.21 | Troço reto flangeado DN150, com L=0,40m | UN | 1,00 | 430,21 € | 430,21 € |
| 2.2.3.1.4.22 | Troço reto flangeado DN200, com L=0,80m | UN | 1,00 | 493,99 € | 493,99 € |
| PN 2.2.3.1.4.23 | Pasta-muros flangeado, com anel de ancoragem, DN200, com L=0,60m | UN | 1,00 | 585,45 € | 585,45 € |
| 2.2.3.3 | Fornecimento e montagem de juntas de ligação intermateriais FFD/PEAD PN10, constituídas por colarinho em PEAD e flange lúca em aço, incluindo manga de polietileno no envolvimento da junta e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, de acordo com o caderno de encargos. | | | | |
| PN 2.2.3.3.3 | DN200/200 | UN | 1,00 | 291,15 € | 291,15 € |
| 2.2.4 | INSTRUMENTAÇÃO | | | | |
| 2.2.4.1 | Fornecimento e montagem de medidor de caudal eletromagnético, próprio para água potável, constituído por elemento primário flangeado e por conversor de sinal de montagem remota para aplicação mural, com autodiagnóstico incluído e indicador digital local, incluindo instalação, parametrização, cablagem de força e sinal, e todos os acessórios necessários ao seu adequado funcionamento, ensaiado e pronto a funcionar, de acordo com o definido no caderno de encargos. | | | | |
| PN 2.2.4.1.3 | PN10 DN150 | UN | 1,00 | 3 275,70 € | 3 275,70 € |
| | | | | | |
| | | | | TRABALHOS A MAIS | 12 684,21 € |

Justificação: -

Nota:



OBRA: Reservatório do Camarão - Nazaré

Proposta de Trabalhos Complementares N.º 2

CONDUTA DE ADUÇÃO DO RESERVATÓRIO DO PALITEIRO

Resumo:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Trabalhos a Mais..... | 11 650,00 € |
| Preços de Contrato..... | 4 982,65 € |
| Preços novos..... | 6 667,35 € |
| Trabalhos a Menos..... | - € |
| Total: | 11 650,00 € |

